

LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka
 tel. +48/67/216-22-44
 fax +48/67/216-59-40
 e-mail: marketing@lubmor.pl
 e-mail: konstrukcja@lubmor.pl

OGRANICZNIK DRZWIOWY

KI 24-98
34-138

OGRANICZNIK DRZWIOWY

PRZEZNACZENIE WYROBU


Ogranicznik przeznaczony jest do blokowania drzwi po otwarciu pod kątem 90°. Montowany jest na drzwiach klasy B-15.

MONTAŻ

W ościeżnicy należy wiercić cztery otwory montażowe o średnicy 3,6 mm pod wkręty samogwintujące do blach A3,9 x 13 wg PN-93/M-83114. W skrzydle należy wiercić cztery otwory montażowe o średnicy 6,5 mm pod skręty.

Podstawowym warunkiem prawidłowego montażu ogranicznika jest ustawienie jego prowadnicy w pozycji poziomej tuż nad górną krawędzią skrzydła.

Miejsce montażu ogranicznika pokazuje rysunek poniżej.

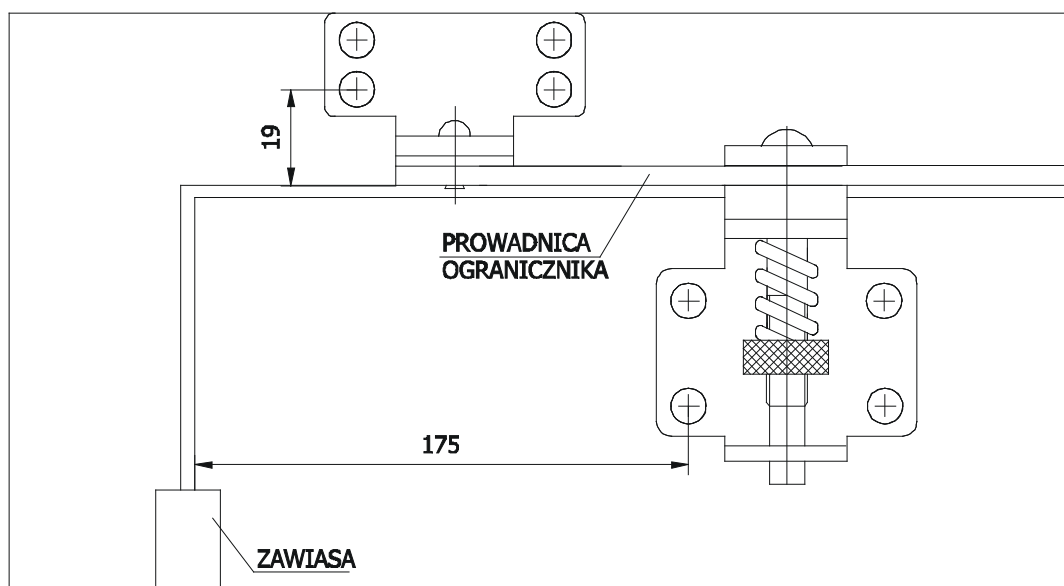

WYKONANIE WYROBU

Główne elementy ogranicznika drzwiowego wykonane są ze stali nierdzewnej. Wszystkie podkładki wykonane są z tworzywa sztucznego typu tarnamid.

ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje ogranicznik drzwiowy ze skrętami umożliwiającymi jego montaż do skrzydła, bez blachowkrętów A3,9 x 13.

OPAKOWANIE, TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE

Ogranicznik zabezpieczony jest przed uszkodzeniami mechanicznymi folią opakowaniową.

PRZYKŁAD OZNACZENIA

OGRANICZNIK DRZWIOWY wg karty informacyjnej nr KI 24-98/34-138.

Niniejsza karta informacyjna odpowiada rysunkowi nr N24-98/34-138.