


A-A



H	B	H1	B1	Masa (kg)
1650	1400	2028	1696	157
1800	1200	2178	1496	160
2000	1400	2378	1696	168

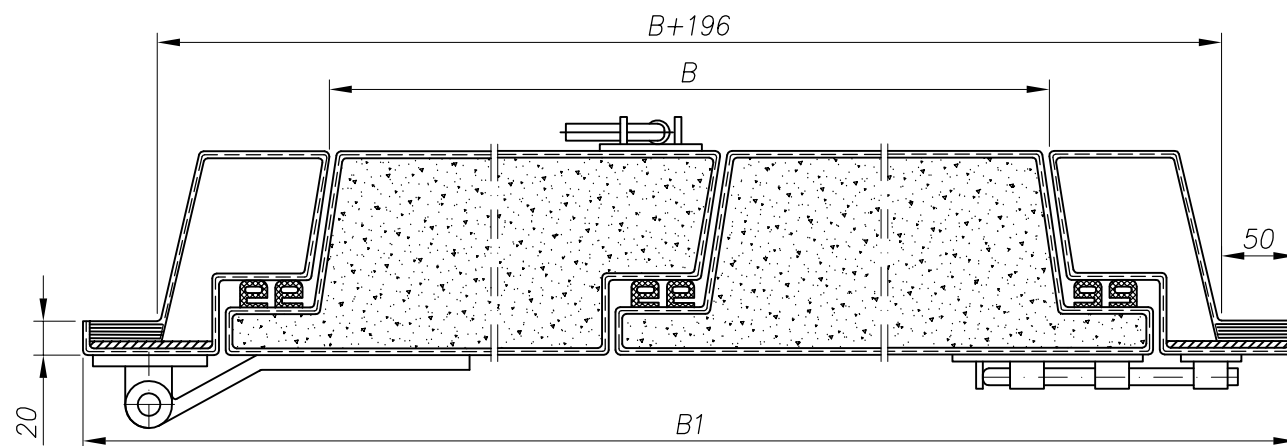

**LUBMOR Sp. z o.o.**  
 ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka  
 tel. +48/67/216-22-44  
 fax +48/67/216-59-40  
 e-mail: lubmor@lubmor.pl  
 www.lubmor.pl

**DRZWI DO CHŁODNI Z LPS  
2-SKRZYDŁOWE**

**KK 24-12  
34-223**

## **DRZWI DO CHŁODNI Z LPS 2 - SKRZYDŁOWE**

### **PRZEZNACZENIE WYROBU**

Drzwi do chłodni z LPS przeznaczone są do zamykania przejść w chłodniach przewietrzalnych na obiektach pływających lub lądowych .

Drzwi chłodnicze mogą być stosowane w pomieszczeniach o temperaturze do - 30° C .

### **WYKONANIE WYROBU**

Skrzydła i ościeżnica posiadają konstrukcję skorupową i wykonane są z laminatu poliestrowo – szklanego . Skrzydła wypełnione są pianką poliuretanową sztywną .Wokół skrzydeł przymocowana jest uszczelka silikonowa zapewniająca szczelność drzwi .

Drzwi posiadają od strony wewnętrznej pokrętkę , przy pomocy którego istnieje możliwość ich otwarcia przez osobę przypadkowo zamkniętą w chłodni . W górnej części w skrzydłach zamontowane są metalowe wzmocnienia o grubości 6 mm umożliwiające montaż osprzętu .

Drzwi posiadają demontowany próg , co umożliwi przejazd wózkami .

Osprzęt drzwi stanowią : sześć zawias , zamknięcie z trzema punktami dociskowymi , klamka wewnętrzna i zewnętrzna oraz wrzeciędz i cztery zasuwki . Elementy te wykonane są ze stali nierdzewnej .

### **ZAKRES DOSTAWY**

Dostawa obejmuje drzwi z osprzętem bez otworów montażowych i elementów mocujących .

### **OPAKOWANIE , TRANSPORT , MAGAZYNOWANIE**

Drzwi są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przystosowane do transportu w kontenerach . Wyroby ułożone na paletach w ilości do 5 szt. z przekładkami drewnianymi mogą być przemieszczane za pomocą wózków i dźwigów , muszą być składowane w zadaszonych pomieszczeniach magazynowych .

### **PODZIAŁ , OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE**

Odmiany :

P - drzwi prawe (otwierane prawe skrzydło , a lewe blokowane za pomocą zasuwki – jak na rysunku)

L - drzwi lewe (otwierane lewe skrzydło , a prawe blokowane za pomocą zasuwki – wg lustrzanego odbicia)

Ościeżnica i skrzydła wykończone są żywicą poliestrową typu żelkot w kolorze białym.

### **PRZYKŁAD OZNACZENIA**

Drzwi do chłodni z LPS 2-skrzydłowe o wymiarach w świetle H x B –1650 x 1400 odmiany L-lewej.

DRZWI DO CHŁODNI Z LPS 2 - SKRZYDŁOWE 1650 x 1400 L wg karty informacyjnej nr KK 24-12/34-223 .

Niniejsza karta informacyjna odpowiada rysunkowi nr N24-98/34-223 .