


Szcz.A



Projekt 10.03.2003r.

H	B	S	Masa (kg)	
620	480	220	3,3	
		350	4,8	
660	520	300	4,5	
		670	5,8	
670	1310	350	8,5	
		350	5,6	
730	550	500	7,6	
		590	220	3,9
		750	750	450
800	600	220	4,2	
850	650	150	3,3	

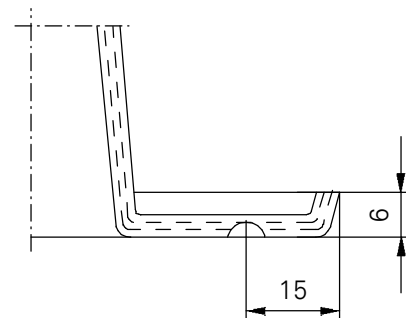

LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka
 tel. +48/67/216-22-44
 fax +48/67/216-59-40
 e-mail: marketing@lubmor.pl
 e-mail: konstrukcja@lubmor.pl

**OBUDOWA Z LPS
 DO OKIEN LUB ILUMINATORÓW**

**KK 24-02
 35-009**

OBUDOWA Z LPS DO OKIEN LUB ILUMINATORÓW

PRZEZNACZENIE WYROBU

Obudowa jest przeznaczona do zabudowy okien lub iluminatorów stałych lub otwieranych w pomieszczeniach na wszystkich jednostkach pływających .

Obudowę należy przykręcić do ściany.

WYKONANIE WYROBU

Obudowa wykonana jest z laminatu poliestrowo – szklanego o grubości około 3mm. W dolnej części posiada rynienkę ściekową na skropliny . Boki obudowy są usztywnione. Na kołnierzu wyznaczone są punkty montażu .

ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje obudowę bez wkrętów do mocowania .

OPAKOWANIE , TRANSPORT , MAGAZYNOWANIE

Obudowy zabezpieczone są przed uszkodzeniami mechanicznymi . Opakowane w paczki i ułożone na paletach mogą być przemieszczane przy pomocy wózków i dźwigów, muszą być składowane w zadaszonych pomieszczeniach magazynowych.

PODZIAŁ , OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Wykończenie widocznych płaszczyzn - żywica poliestrowa typu żelkot w kolorze białym.

PRZYKŁAD OZNACZENIA

Obudowa z LPS o wymiarach nominalnych H x B – 620 x 480 i głębokości S = 350.

OBUDOWA Z LPS 620 x 480/350 wg karty katalogowej nr **KK 24-02/35-009**.

Niniejsza karta katalogowa odpowiada rysunkowi nr N24-99/35-009.