


A-A

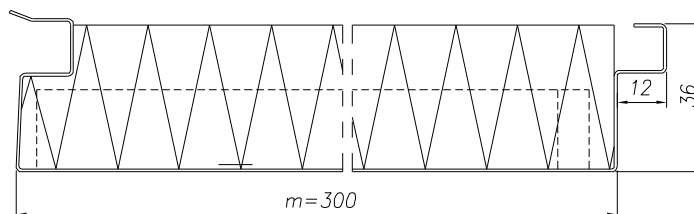

- Wielkość:** mxL - moduł płyty x długość; określa zamawiający (Lmax=3000 mm)
- Materiał i wykończenie:**
- blacha stalowa ocynkowana, o grubości rdzenia 0,7 mm, pokryta folią PCV lub malowana, zabezpieczona folią ochronną,
  - wełna mineralna o gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>, grubość 35 mm,
  - klej.

**Przykład oznaczenia:** płyty sufitowej B0, o module m=300 mm i długości L=2400 mm, pokrytej folią PCV w kolorze Dobel 1306

**PLYTA SUFITOWA B0 300x2400/D.1306**

**N24-04/31-C2/01**

- Uwagi:**
1. Dopuszcza się zamawianie płyt o innym module „m” (np. m=200).
  2. Dopuszcza się stosowanie zamiennie blachy stalowej nierdzewnej o grubości rdzenia 0,6 mm.

Masa: 2,23 kg/mb



**LUBMOR Sp. z o.o.**

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka

tel. (067) 216-22-44

fax (067) 216-59-40

e-mail: [lubmor@lubmor.pl](mailto:lubmor@lubmor.pl)

[www.lubmor.pl](http://www.lubmor.pl)

**PLYTA SUFITOWA B0**

**N24-04  
31-C2/01**